

TOAMIT®

# CO<sub>2</sub>濃度測定と温度検知の2つをひとつに! ハイブリッド検知器!

● 37.5℃<sup>※</sup>以上の検知で高温異常を色とアラートでお知らせ。  
※アラート温度設定変更可能 (32.0℃~42.0℃)

● 出入口における体表温度検知の時間とコストを大幅カット!

壁掛けもOK!

アラート温度をお好みに合わせて設定できます  
※アラート設定範囲 32.0℃~42.0℃

CO<sub>2</sub>濃度測定

温度検知

気温湿度

CO<sub>2</sub>濃度と温度検知  
数値と色でお知らせ!


- 良好
- 注意
- 嚴重注意

USBでも乾電池<sup>※1</sup>でも  
USB電源<sup>※2</sup>も乾電池もOKな  
2way仕様!

※1 単3型アルカリ乾電池×3本 (別売)  
※2 USB接続のACアダプター (別売) もご利用可能です。

14,400円 (税別) 15,840円 (税込)

センサーが人を感知すると自動で温度を検知します。

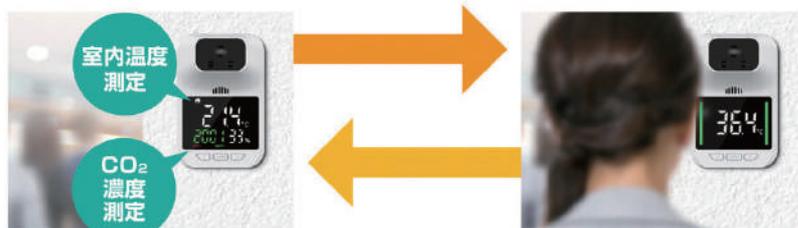

検知を終えると自動的にCO<sub>2</sub>検出モード(CO<sub>2</sub>+温度+湿度)に戻ります。



厚生労働省推奨基準

厚生労働省より集団感染発生リスクの高い状況の回避のための良好な換気状態の基準として二酸化炭素濃度 (CO<sub>2</sub>濃度) 1,000ppm 以下が提示されております。

CO<sub>2</sub>濃度測定 & 温度検知

## Hybrid MANAGER

品名: ハイブリッドマネージャー 型番: TOA-HYBMG-001 JAN: 4562441909305  
■ 製品サイズ: 約145 x 95 x 80mm ■ 製品質量: 約190g ■ 材質: ABS ■ 体表温度検知範囲: 32~42℃ ■ 測定距離: 5~10cm ■ 使用環境温度範囲: 10~40℃  
■ 湿度測定範囲: 1%~99%RH ■ CO<sub>2</sub>濃度測定範囲: 400~5000ppm ■ 入力電源: 単3型アルカリ電池×3本 (別売) または USB 接続 (DC/5V) ■ 商品内容: 本体、壁掛け用ネジ、マニテープ、取扱説明書、USBケーブル

【ご注意】本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象が疾病に罹患しているかどうかを診断する機器ではありません。本製品により体温が高い可能性のある人物を発見した場合には必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行ってください。CO<sub>2</sub>に関して本製品は空間全体を測定するものではなく機器周辺を測定するものです。また、広い空間で使用する場合は周辺環境によって測定値は変動します。

販売代理店

〒310-0851 茨城県水戸市千波町1950

〈製造元〉

株式会社



TEL.029-305-4415 (代) FAX.029-305-4416

TOAMIT® 株式会社 東亜産業

HP: <https://www.hachi-88.com/> mail: [88@hachi-88.com](mailto:88@hachi-88.com)

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-5-12